


## AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-johdin

### Keskijännitekaapeli

### 12/20 (24) kV

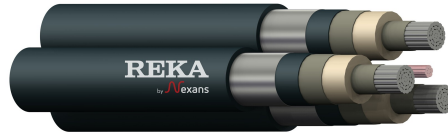

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auroamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO <sub>2</sub> e/km	23923
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotekoodi	1187007
Tuotteen koko	3x185+35 Cu
Kaapelin nimellishalkaisija mm	76
Kaapelin nimellispaino kg/km	4091
Asennuksen aikana, kaapeli cm	91
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	64
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,164
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 600
Sähkönumero	0622438
EAN-koodi	6410006224388